



BACKER
ELTOP

TVAROVÝ PONORNÝ OHŘÍVAČ pro galvanické lázně - řada FLEXIMER SS[©]

VÝHODY ŘADY FLEXIMER

Ihned k použití

Optimální parametry

Chemická a korozní
odolnost

Provedení na zakázku


Svislá část netopící

Elektrické připojení
230V, 1x400V, 3x400V

Stěnové i podlahové
provedení

Výhodný poměr
výkon / cena

Nerezový plášť

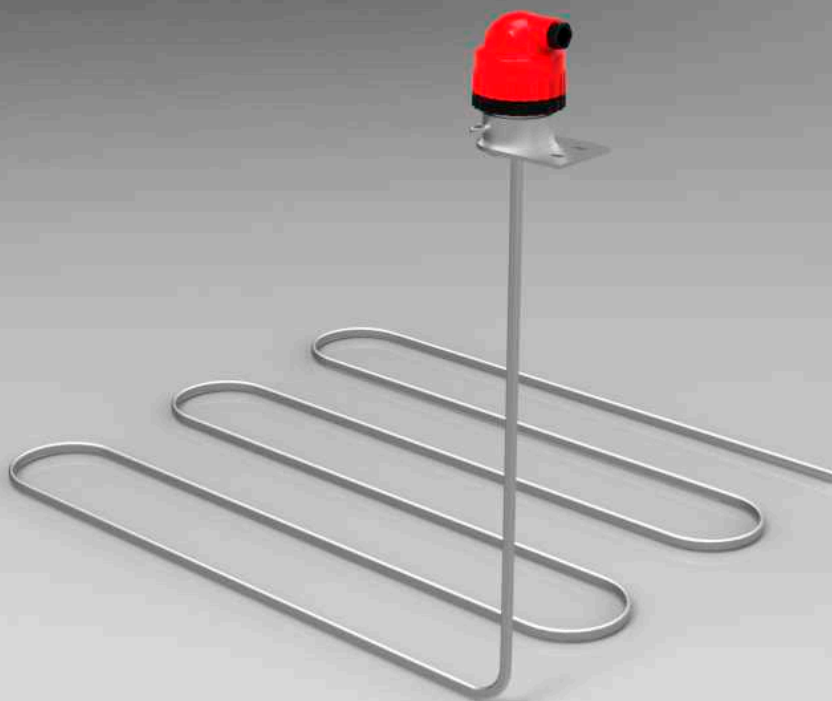

Označení materiálu:
1.4571 / AISI 316Ti



**Topná část musí být
vždy pod hladinou!**

Přímý ohřev galvanických, chemických a technologických lázní.

Topná tyč natvarovaná dle požadavků zákazníka. Provedení vycházející z konkrétních požadavků galvanických provozů.

Nerezový plášť topné tyče vyhovuje nárokům elektrolytických i chemických lázní.

Vhodné pro ruční i automatické provozy.

TVAROVÝ PONORNÝ OHŘÍVAČ


pro galvanické lázně - řada FLEXIMER SS[®]

Typy lázní:

alkalická	A
kyselá	K
neutrální	N

Použití:

anodická oxid. slitin Al	K
barvení	K
cínování	A
černá pasivace	K
černění oceli	A
destilovaná, promývací voda	N
elektrochem. leštění Al, slitin	A
elektrochem. leštění oceli, barevných kovů	K
eloxování hliníku	K
eloxování slitin	K
Fe, Mn, Zn-fosfátování	K
louhování	A
matné mědění	A
mědění	A
modrá pasivace	K
moření	A
moření hliníku	A
mosazení	A
odmaštění	N, A
organické kyseliny	K
Pd aktivace ABS	A
saténové mědění	A
silnovrstvá pasivace	K
slitinové povlaky ZnFe	A
slitinové povlaky ZnNi	A
stříbření	A
transparentní pasivace	K
tvrdé eloxování	K
utěsnění slitin. povlaků	A
utěsnění, leštění Al	A
zinkování	A
zlcení	A

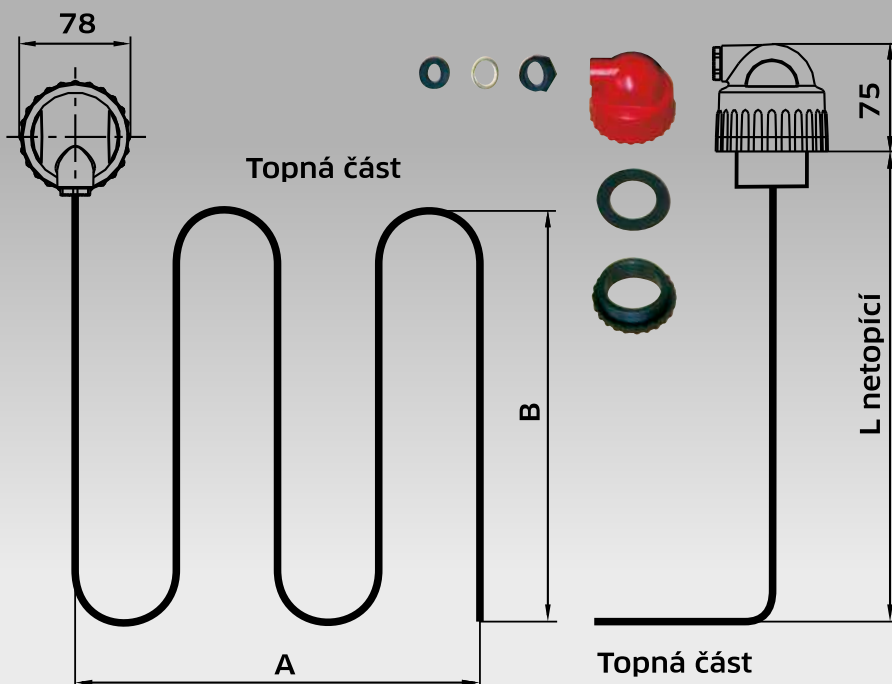

Provedení dle požadavků v těchto limitních parametrech

TYP	U[V]	P[W] Maximální	A,B,L [mm] Rozměry	L[mm] Délka rovná	Wcm ⁻² W/plocha	Materiál pláště	Délka kabelu
17050 9 XXX0	230V	Dle rozměrů	Dle požadavků	6000 max.	3,5max.	1.4571	7m
17050 9 XXX0	1x400	Dle rozměrů	Dle požadavků	6000 max.	3,5max.	1.4571	7m
17050 9 XXX0	3x400	Dle rozměrů	Dle požadavků	6000 max.	3,5max.	1.4571	7m

Parametry dle požadavků zákazníka

1. Jiné napájecí napětí, příkon, délka kabelu.
2. Upřesnit umístění podlahové, nebo stěnové.
3. Rozměry topné části A, B a netopící části L.
4. Držák pro uchycení ohřívače k okraji vany.

